

Кол.	Описание
------	----------

1	<b>GT-U-300 PN10 G11/4 V (фланец с покритие)</b>
---	--

Продуктов номер: [96573269](#)

Grundfos GT-U-300 PN10 G11/4 V (фланец с покритие) е Мехур резервоар под налягане с капацитет 300.0 l и Vertical монтаж. Резервоарите са одобрени за питейна вода. GT-U-300 PN10 G11/4 V (фланец с покритие) е предназначен за максимално работно налягане 10 bar и максимална температура на течността 70 °C.

е стоманен резервоар под налягане със сменяем балон от нетоксична бутил гума, намиращ се в среда от азот под налягане.

Тя е 100 % от бутил с прецизно формовано покритие от кополимерен полипропилен за отлично разделяне на водата от въздуха и е устойчива на хлор.

Резервоарът има проточна връзка, която служи за неговото постоянно промиване, когато помпата работи.

Това гарантира, че водата в резервоара остава винаги прясна и елиминира риска от застояла вода при нормална работа на системата.

Мембраната е 100 % от бутил с прецизно формовано покритие от кополимерен полипропилен за отлично разделяне на водата от въздуха и е устойчива на хлор.

Резервоарът има проточна връзка, която служи за неговото постоянно промиване, когато помпата работи.

Това гарантира, че водата в резервоара остава винаги прясна и елиминира риска от застояла вода при нормална работа на системата.

Мембраната е напмпана с азот (1.5 bar).

Мембраната е от нетоксична бутил гума и разделя камерата на резервоара на две отделения.

Горното отделение съдържа азот под налягане.

Долното отделение има покритие от полипропилен (PP) и се пълни с вода от помпата.

Резервоарът под налягане осигурява контролирано налягане във водоснабдителната инсталация и, следователно, ограничава честотата на включванията на помпата при малка консумация на вода или загуби от течове.

Резултатът е повишен комфорт в инсталацията чрез ограничената честота на включване на вашата помпа и компенсирание на спадовете на налягането при отваряне на кран и в същото време намалява проблемите от воден удар в тръбопровода.

Течност:

Макс. температура на течността: 70 °C

Технически:

Тип мембрана: Мехур

Максимален използван обем: 200 l

Материали:

Материал: Въглеродна стомана

Инсталиране:

Максимално работно налягане: 10 bar

Тип връзка: G

Размер на връзката: 1 1/4 inch

Размер: 300.0


Други:

Нето тегло: 41.6 kg

Бруто тегло: 53.6 kg

Тип прилож.: Стандартно

Описание	Стойност
<b>Обща информация:</b>	
Име на продукт:	GT-U-300 PN10 G11/4 V (фланец с покритие)
Продукт No.:	96573269
EAN номер:	5700830553169
<b>Технически:</b>	
Тип мембрана:	Мехур
Максимален използван обем:	200 l
<b>Материали:</b>	
Материал:	Въглеродна стомана
<b>Инсталиране:</b>	
Максимално работно налягане:	10 bar
Предналягане:	1.9 bar
Тип връзка:	G
Размер на връзката:	1 1/4 inch
Инсталиране:	Vertical
Размер:	300.0
<b>Течност:</b>	
Макс. температура на течността:	70 °C
<b>Други:</b>	
Нето тегло:	41.6 kg
Бруто тегло:	53.6 kg
Тип прилож.:	Стандартно

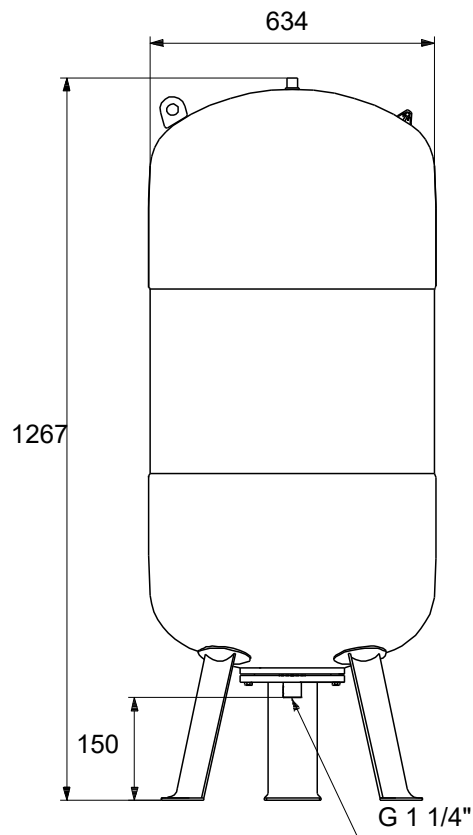

**96573269 GT-U-300 PN10 G11/4 V (фланец с покритие)**

