

SERIE LUX-OSTRIA

ASCIUGAMANI DA PARETE

WALL-MOUNTED HAND-DRYERS

SÈCHE-MAINS MURAL

Asciugamani elettrico, superveloce e a risparmio energetico. Inserimento delle mani dall'alto (modello "a tasca") con vaschetta di raccolta acqua alla base dell'apparecchio. Modello con resistenza elettrica regolabile on/off.

Doppio filtro antibatterico incluso.

Doppia Lampada antibatterica per la sanificazione del blocco motore. LED azzurri nel punto di inserimento delle mani.



MADE IN ITALY

WEEE



410 km/h




FILTRO ANTIBATTERICO PER DISINFEZIONE FLUSSO ARIA
ANTIBACTERIAL FILTER FOR DISINFECTION AIR FLOW
FILTRE ANTIBACTÉRIEN POUR DISINFECTION FLUX D'AIR

EPA E11, garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri
EPA E11, guarantees protection against 97.66% of bacteria
EPA E11, garantit une protection contre 97.66% des bactéries bactéries



LAMPADA UV PER DISINFEZIONE DEL CONDOTTO DI VENTILAZIONE
UV LAMP FOR DISINFECTION OF THE VENTILATION DUCT
LAMPE UV DE DISINFECTION DU CONDUIT DE VENTILATION

LED 1,5 W, durata 100.000 ore
LED 1,5 W, 100,000 hours duration
LED 1,5 W, durée de 100 000 heures

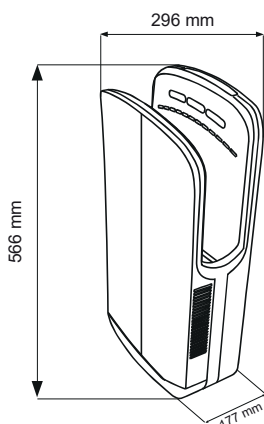

CARATTERISTICHE

Materiale base	ABS
Funzionamento	Automatico
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 HZ
Isolamento	Classe II
Indice di protezione	IP 31
Tipologia motore	Spazzole
Spazzole	1000 ore
Giri motore	28.000 rpm
Assorbimento motore	1100 W
Assorbimento resistenza	350 W
Assorbimento totale	1450 W
Spegnimento automatico	30 sec
Portata d'aria	187 mc/h
Velocità d'aria	410 Km/h
Livello sonoro (2 mt.)	73 db
Capacità vaschetta dell'acqua	900 ml
Regolazione resistenza	SI (ON-OFF)
Regolazione lampada UV	-
Tempo di asciugatura	12-15 sec
Temperatura d'aria	40°
Filtro antibatterico	2XEPA E11 (incluso)
Peso	6,56 Kg acciaio
Misure (AxLxP)	566 x 296 x 177 mm
Confezionamento	Singolo
Misure imballo singolo (AxLxP)	61x 35 x 24 cm
Pezzi su bancale	36
Spina di alimentazione	Bipolare 16A

MOD.	MOTORE/MOTOR/ MOTEUR	COVER	PREZZO/PRICE/PRIX CAD. €
LUX-OSTRIA-B	SPAZZOLE/brushes/ brosses	ABS bianco/white/blanc	960,00
LUX-OSTRIA-G	SPAZZOLE/brushes/ brosses	ABS grigio/grey/gris	980,00

Electric towels, super-fast and energy-saving. Insertion of hands from the top ("pocket" model) with water collection tray at the base of the appliance. Model with adjustable electric resistance on / off.

Double antibacterial filter included.

Double antibacterial lamp for sanitizing the engine block. Blue LEDs at the insertion point of the hands.

Serviettes électriques, ultra rapides et économes en énergie. Insertion des mains par le haut (modèle "pocket") avec bac collecteur d'eau à la base de l'appareil. Modèle avec résistance électrique réglable on / off.

Double filtre antibactérien inclus.

Double lampe antibactérienne pour assainir le bloc moteur. LED bleues au point d'insertion des mains.

TECHNICAL FEATURES

Base material	ABS
operation	Automatic
Voltage	220-240 V
Frequency	50-60 HZ
Isolation	Class II
Protection index	IP 31
Motor type	Brushes
Brushes	1000 hours
Engine revs	28,000 rpm
Motor absorption	1100 W
Resistance absorption	350 W
Total absorption	1450 W
Automatic shutdown	30 sec
Air flow	187 mc / h
Air speed	410 Km / h
Sound level (2 mt.)	73 db
Water tray capacity	900 ml
Resistance adjustment	YES (ON-OFF)
UV lamp adjustment	-
Drying time	12-15 sec
Air temperature	40th
Antibacterial filter	2XEPA E11 (included)
Weight	6.56 Kg steel
Measurements (AxLxP)	566 x 296 x 177 mm
packing	Single
Single packaging measures	61x 35 x 24 cm
Pieces on pallet	36
Power plug	Bipolar 16A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau de base	ABS
opération	automatique
tension	220-240 V
fréquence	50-60 HZ
isolation	Classe II
Indice de protection	IP 31
Type de moteur	brosses
brosses	1000 heures
Régime moteur	28 000 tours / minute
Absorption motrice	1100 W
Absorption de résistance	350 W
Absorption totale	1450 W
Arrêt automatique	30 sec
Flux d'air	187 mc / h
Vitesse de l'air	410 km / h
Niveau sonore (2 mt.)	73 db
Capacité du bac à eau	900 ml
Ajustement de la résistance	OUI (ON-OFF)
Réglage de la lampe UV	-
Temps de séchage	12-15 secondes
Température de l'air	40
Filtre antibactérien	2XEPA E11 (inclus)
poids	6,56 kg d'acier
Mesures (AxLxP)	566 x 296 x 177 mm
emballage	unique
Mesures d'emballage unique	61 x 35 x 24 cm
Pièces sur palette	36
Prise d'alimentation	Bipolaire 16A